


Vlastnosti touchpanelů MONITOUCH TECHNO²SHOT

Kompaktní, ale vysoce výkonný panel

TS1070/TS1070i

7
inches

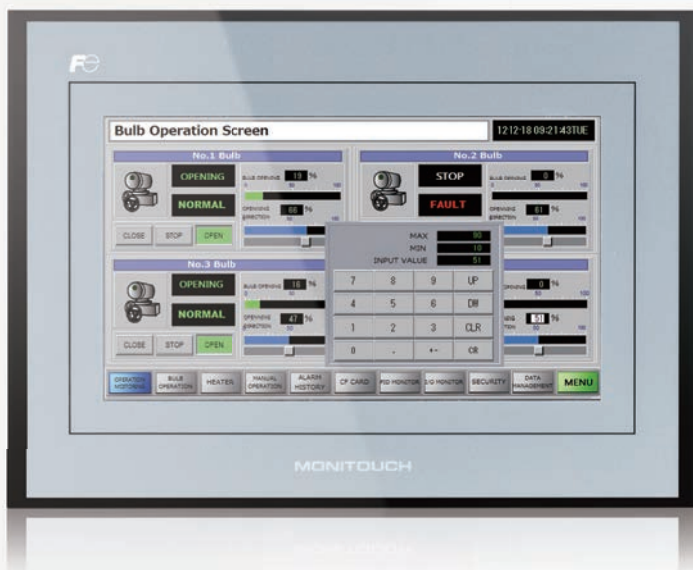

Širokoúhlý panel pro zobrazení více informací

TS1100i

10.2
inches

WVGA

64K
Colors

TFT

LED
Backlight

3ch
Serial
(D-sub9x2)

USB
Master/
Slave

Ethernet




Specifikace touchpanelů MONITOUCH TECHNO^{SHOT}


Model			TS1070	TS1070i	TS1100i
Displej	Velikost		7" širokoúhlý		10,2" širokoúhlý
	Rozlišení		800 × 480 bodů		
	Typ displeje		TFT barevné LCD		
	Barvy		65,536 barev		
	Podsvícení		LED		
Svítivost		450 cd/m²		350 cd/m²	
Dotyková plocha			Analogový resistivní film		
Paměť	FROM		10.5 MB		
	SRAM		128 KB		
Komunikační rozhraní	Sériová	COM1	RS-422/485, asynchronní, déka dat: 7,8 bitů, parita: sudá/lichá/žádná, stop bity: 1,2 bity Přenosová rychlost: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200/187500*1 bps		
		COM2 & COM3	RS-232C, asynchronní, déka dat: 7,8 bitů, parita: sudá/lichá/žádná, stop bity: 1,2 bity Přenosová rychlost: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps		
			RS-422/485 (dvoudrát), asynchronní, déka dat: 7,8 bitů, parita: sudá/lichá/žádná, stop bity: 1,2 bity Přenosová rychlost: 4800/9600/19200/38400/57600/76800/115200 bps		
	Ethernet		–	100BASE-TX/10BASE-T	
	USB (Typ A)		1 port (Ver. 2.0, Ver.1.1)		
	USB (Typ mini B)		1 port (Ver. 2.0, Ver.1.1)		
Hodiny	Baterie		Knoflíková lithiová (není nabíjecí)		
	Dlouhodobá přesnost		±5 s/měsíc (při okolní teplotě 25 °C)		
Napájení	Přípustný rozsah napětí		DC 24 V ± 10 %		
	Spotřeba (max.)		16 W či méně		
Okolní podmínky	Okolní provozní teplota		0-50 °C*2		
	Okolní skladovací teplota		-10-60 °C*2		
	Relativní vlhkost		85 % či méně (bez kondenzace, max. teplota mokrého teploměru: 39 °C)		
	Provozní nadmořská výška		2 000 m či méně		
	Okolní atmosféra		Bez korozivních plynů a nadměrné prašnosti (není přípustný vodivý prach)		
	Úroveň znečištění okolí		Úroveň 2		
Installation conditions	Rozměry š × v × h		215,0 × 155,0 × 42,0 mm		283,0 × 220,0 × 42,0 mm
	Výřez pro panel š × v		189,0 × 134,0 mm (+0,5/-0)		257,0 × 199,0 mm (+0,5/-0)
	Krytí		Čelní panel: kompatibilní s IP65 (při použití vodě odolného těsnění*), zadní část: kompatibilní s IP20 Konstrukce: jeden celek, metoda instalace: montáž na panel		
Barva krytu			Černá		
Certifikace			CE, KC		

*1 dostupné pouze při spojení se SIEMENS MPI. *2 teplotu mokrého teploměru je třeba udržovat pod 39°C, jinak hrozí havárie *3 volitelné

Příklad zapojení panelu

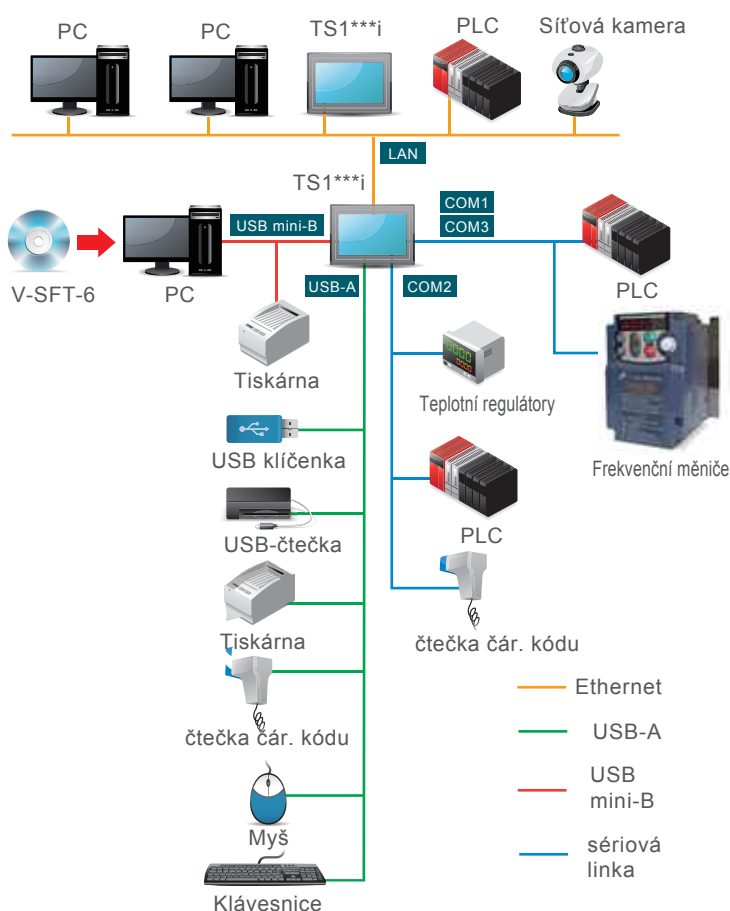

Vývojové prostředí V.SFT - 6

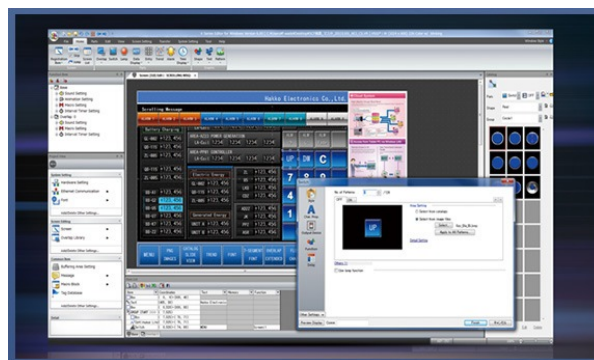

Fuji Electric

Distributor pro ČR a SR

amtek

Amtek, spol. s r.o.
Videňská 125, 619 00 Brno
Tel.: +420 547 125 555 Fax: +420 547 125 556
Mail: fuji@amtek.cz
www.amtek.cz/fuji