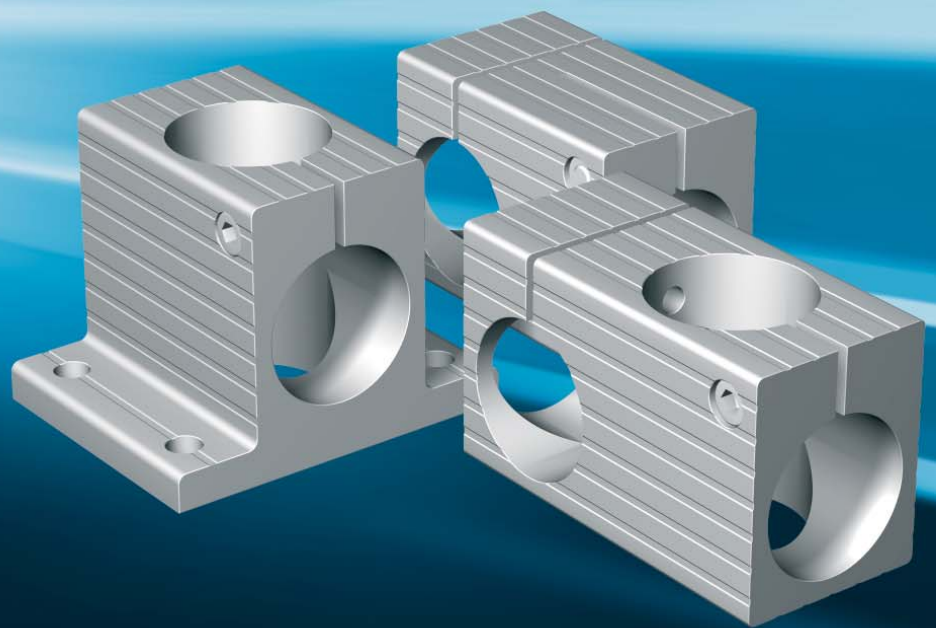


Deutsch

1/2005

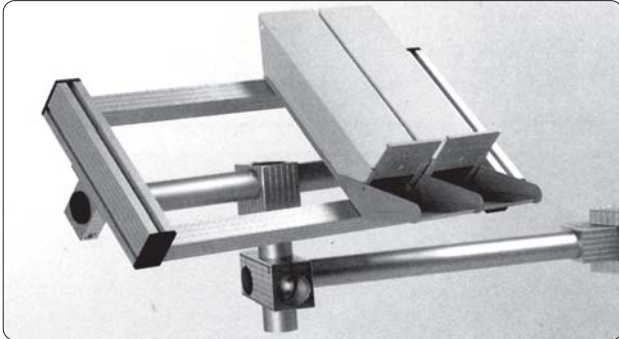


Das Rohrspann System


 MayTec®

Drehbar, schwenkbar, verschiebbar in allen Ebenen:

Rohrspannelemente



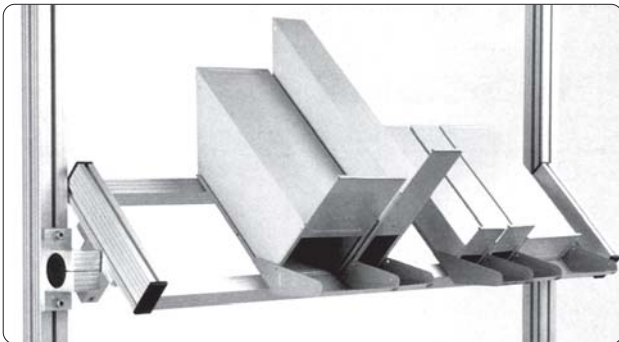Allseitig schwenkbarer und verstellbarer Greifbehälterträger










Schwenkbarer und verschiebbarer Greifbehälterträger










Schwenkbarer und feststellbarer Montagerahmen für 19"-Einschübe

Inhaltsverzeichnis nach Artikelnummer-Gruppen



Artikelnummer-Gruppe	Seite
1.19 Zusatz-Profile	3
1.19 Hohlprofile	3
1.19 Fußprofile	3
1.19 Rohre	3
22.K Klemm-Elemente	4
22.K Winkel-Klemm-Elemente	4
22.K T-Klemm-Elemente	4
22.K Kreuz-Klemm-Elemente	4
22.K Stellringe	5
22.K Vertikal-Klemm-Elemente	5
22.K Horizontal-Klemm-Elemente	5
1.42 Einbau-Zubehör	6
1.42 Abdeckkappen für Rohre	6
Preisliste	6

Hohlprofile  Bei Stangenware hat die Bohrung Bearbeitungsaufmaß Technische Daten Material: Al Mg Si 0,5 F25 Zugfestigkeit: 250 N/mm ² Oberfläche: blank	 	 	 	
Bezeichnung	Hohlprofil Ø20	Hohlprofil Ø30	Hohlprofil Ø40	
Stange, 6 m	1.19.12120.60	1.19.12130.60	1.19.12140.60	
Zuschnitt	1.19.12120-A00A00/...	1.19.12130-F00F00/...	1.19.12140-L00L00/...	
Gewicht kg/m	G = 2,3	G = 4,1	G = 5,5	

(/... = Länge in mm)



Fußprofile  Bei Stangenware hat die Bohrung Bearbeitungsaufmaß Technische Daten Material: Al Mg Si 0,5 F25 Zugfestigkeit: 250 N/mm ² Oberfläche: blank	 	 	 	
Bezeichnung	Fußprofil Ø20	Fußprofil Ø30	Fußprofil Ø40	
Stange, 6 m	1.19.13120.60	1.19.13130.60	1.19.13140.60	
Zuschnitt	1.19.13120-F00F00/...	1.19.13130-L00L00/...	1.19.13140-L00L00/...	
Gewicht kg/m	G = 3,9	G = 6,2	G = 8,2	

(/... = Länge in mm)

Rohre Technische Daten Material: Al Mg Si 0,5 F22 Zugfestigkeit: 220 N/mm ² Oberfläche: naturfarben eloxiert	 	 	 	
Bezeichnung	Rohr Ø20x2	Rohr Ø30x3	Rohr Ø40x4	
Stange, 6 m	1.19.16120.60	1.19.16130.60	1.19.16140.60	
Zuschnitt	1.19.16120-A00A00/...	1.19.16130-A00A00/...	1.19.16140-A00A00/...	
Gewicht kg/m	G = 0,3	G = 0,7	G = 1,3	

(/... = Länge in mm)

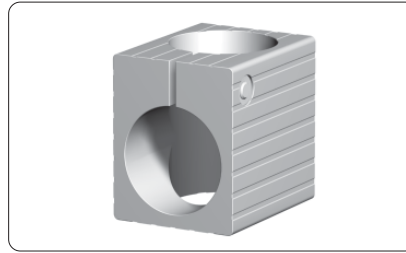Winkel-Klemm-Elemente



Verwendung

Klemm-Element zur Verbindung von zwei Rohren



Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	C	D
20	36	13	30	36	20,1
30	52	20	40	52	30,2
40	62	25	50	62	40,2

Bezeichnung	Nenn-Ø	Bestell-Nr.
Winkel-Klemm-Element	20	22.K02-02
Winkel-Klemm-Element	30	22.K03-02
Winkel-Klemm-Element	40	22.K04-02

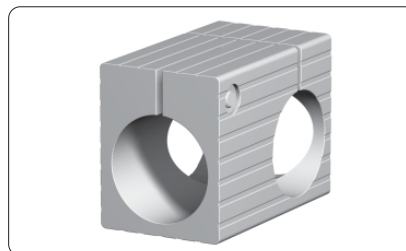T-Klemm-Elemente



Verwendung

Klemm-Element zur Verbindung von zwei Rohren



Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	C	C1	D
20	36	13	30	45	13	20,1
30	52	20	40	65	20	30,2
40	62	25	50	85	25	40,2

Bezeichnung	Nenn-Ø	Bestell-Nr.
T-Klemm-Element	20	22.K02-03
T-Klemm-Element	30	22.K03-03
T-Klemm-Element	40	22.K04-03

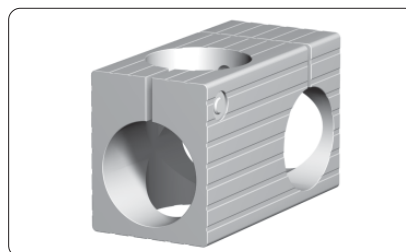Kreuz-Klemm-Elemente



Verwendung

Klemm-Element zur Verbindung von zwei Rohren



Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	C	C1	D	E
20	36	13	30	58	13	20,1	22
30	52	20	40	84	20	30,2	32
40	62	25	50	104	25	40,2	42

Bezeichnung	Nenn-Ø	Bestell-Nr.
Kreuz-Klemm-Element	20	22.K02-05
Kreuz-Klemm-Element	30	22.K03-05
Kreuz-Klemm-Element	40	22.K04-05

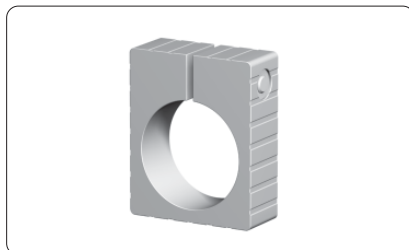Stellringe



Verwendung

Zum Fixieren von einem Rohr



Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	C	D
20	36	13	30	20	20,1
30	52	20	40	20	30,2
40	62	25	50	20	40,2

Bezeichnung	Nenn-Ø	Bestell-Nr.
Stellring	20	22.K02-15
Stellring	30	22.K03-15
Stellring	40	22.K04-15

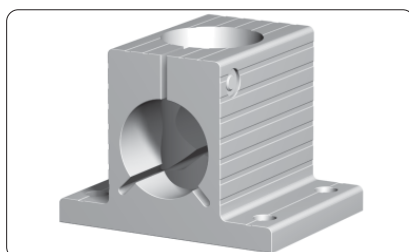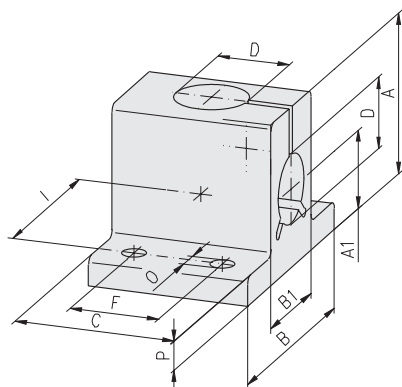Vertikal-Klemm-Elemente



Verwendung

Zur Befestigung von ein oder zwei Rohren



Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	B1	C	D	F	I	O	P
20	45	22	65	30	45	20,1	25	50	7	8
30	60	28	95	40	65	30,2	50	75	9	8
40	72	35	95	50	75	40,2	50	75	9	10

Bezeichnung	Nenn-Ø	Bestell-Nr.
Vertikal-Klemm-Element	20	22.K02-50
Vertikal-Klemm-Element	30	22.K03-50
Vertikal-Klemm-Element	40	22.K04-50

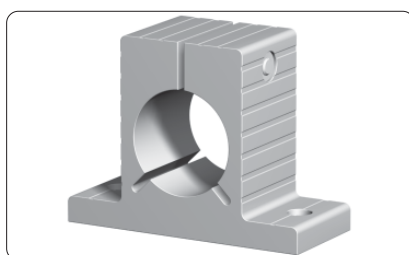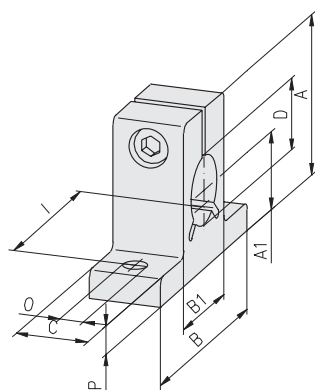Horizontal-Klemm-Elemente



Verwendung


Zur Befestigung von einem Rohr

Technische Daten

Material: Aluminium
Festigkeit: F25
Oberfläche: naturfarben eloxiert

Nenn-Ø	A	A1	B	B1	C	D	I	O	P
20	45	22	65	30	20	20,1	50	7	8
30	60	28	95	40	30	30,2	75	9	8
40	72	35	95	50	40	40,2	75	9	10
30	60	28	95	40	20	30,2	75	9	8
40	72	35	95	50	20	40,2	75	9	10


Bezeichnung	Nenn-Ø	C	Bestell-Nr.
Horizontal-Klemm-Element	20	20	22.K02-60
Horizontal-Klemm-Element	30	30	22.K03-60
Horizontal-Klemm-Element	40	40	22.K04-60
Horizontal-Klemm-Element	30	20	22.K03-65
Horizontal-Klemm-Element	40	20	22.K04-65

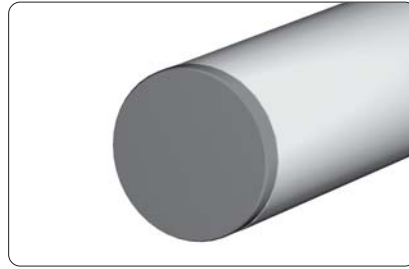Abdeckkappen für Rohre

Verwendung

Die Abdeckkappen ermöglichen das Abdecken der Alu-Rohre
(Rohr-Innen-Ø = d)

Technische Daten

Material: PE



Bezeichnung	D	Farbe	d	Gewicht	Bestell-Nr.
Abdeckkappe für Rohre Ø20	Ø20	grau	Ø16	1,8 g	1.42.6020.1
Abdeckkappe für Rohre Ø20	Ø20	schwarz	Ø16	1,8 g	1.42.6020.2
Abdeckkappe für Rohre Ø30	Ø30	grau	Ø24	3,4 g	1.42.6030.1
Abdeckkappe für Rohre Ø30	Ø30	schwarz	Ø24	3,4 g	1.42.6030.2
Abdeckkappe für Rohre Ø40	Ø40	grau	Ø32	5,3 g	1.42.6040.1
Abdeckkappe für Rohre Ø40	Ø40	schwarz	Ø32	5,3 g	1.42.6040.2

Preisliste
Stand 01.08.2005
Bestell-Hinweise

- Bestell-Nummer-Erweiterung
 - .60 definiert 1 Stange Aluminiumprofil, Länge 6 m Beispiel: 1.09.016040.14LP.60 = 1 Stange Profil 16×40, 1E, leicht, plan
 - .61 definiert 1 Packeinheit (PE) Aluminiumprofil Beispiel: 1.09.016040.14LP.61 = 1 PE (20 Stangen) Profil 16×40, 1E, leicht, plan
 - .99 definiert 1 Packeinheit (PE) zu 100 Stück Beispiel: 0.61.104035.06.99 = 1 PE (100 Stück) Sechskantmutter DIN 439 - M6
- Zuschnitt (= Sägeschnitt → Katalog "Das Profil System" S. 47ff)
Zuschnittspreis = m-Stangenpreis + Bearbeitungspreis für Sägeschnitt

Preise für Profilmbearbeitung (→ Katalog "Das Profil System" S. 47ff)

Seite	Bezeichnung	1 Stück	
		€/Stck	
48	Sägeschnitt, Preisgruppe 1 (A-E)	1,50	
48	Sägeschnitt, Preisgruppe 2 (F-K)	2,30	
48	Sägeschnitt, Preisgruppe 3 (L-P)	3,00	
49	Querstück-Bohrung für Verbinder (A-K, X)	1,50	
49	Bohrung für Parallel-Verbinder (Z)	2,60	
49	Querbohrung (Q)	1,50	
49	Gewinde (L-W, Y)	2,00	
	Zuschlag für Verschnitt:	10 %	

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	Länge (m)	Stange	
				€/Stg.	€/m
3	1.19.12120.60	Hohlprofil Ø20	6	123,00	20,50
3	1.19.12130.60	Hohlprofil Ø30	6	220,80	36,80
3	1.19.12140.60	Hohlprofil Ø40	6	294,60	49,10
3	1.19.13120.60	Fußprofil Ø20	6	208,80	34,80
3	1.19.13130.60	Fußprofil Ø30	6	331,20	55,20
3	1.19.13140.60	Fußprofil Ø40	6	441,60	73,60
3	1.19.16120.60	Rohr Ø20x2	6	24,00	4,00
3	1.19.16130.60	Rohr Ø30x3	6	45,60	7,60
3	1.19.16140.60	Rohr Ø40x4	6	78,00	13,00

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	1 Stück	PE = 100 Stck	
			€/Stck	.99 €/PE	€/Stck
4	22.K02-02	Winkel-Klemm-Element 20	13,90		
4	22.K03-02	Winkel-Klemm-Element 30	16,90		
4	22.K04-02	Winkel-Klemm-Element 40	19,90		
4	22.K02-03	T-Klemm-Element 20	14,90		
4	22.K03-03	T-Klemm-Element 30	17,90		
4	22.K04-03	T-Klemm-Element 40	20,90		
4	22.K02-05	Kreuz-Klemm-Element 20	15,90		
4	22.K03-05	Kreuz-Klemm-Element 30	19,90		
4	22.K04-05	Kreuz-Klemm-Element 40	23,90		
5	22.K02-15	Stellring 20	5,90		
5	22.K03-15	Stellring 30	6,90		
5	22.K04-15	Stellring 40	7,90		
5	22.K02-50	Vertikal-Klemm-Element 20	13,90		
5	22.K03-50	Vertikal-Klemm-Element 30	17,90		
5	22.K04-50	Vertikal-Klemm-Element 40	21,90		
5	22.K02-60	Horizontal-Klemm-Element 20, C20	10,90		
5	22.K03-60	Horizontal-Klemm-Element 30, C30	12,90		
5	22.K03-65	Horizontal-Klemm-Element 30, C20	9,90		
5	22.K04-60	Horizontal-Klemm-Element 40, C40	14,90		
5	22.K04-65	Horizontal-Klemm-Element 40, C20	9,90		
6	1.42.6020.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø20, grau	0,15	13,50	0,135
6	1.42.6020.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø20, schwarz	0,15	13,50	0,135
6	1.42.6030.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø30, grau	0,20	18,00	0,180
6	1.42.6030.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø30, schwarz	0,20	18,00	0,180
6	1.42.6040.1	Abdeckkappe für Rohre, Ø40, grau	0,26	23,40	0,234
6	1.42.6040.2	Abdeckkappe für Rohre, Ø40, schwarz	0,26	23,40	0,234

Zahlungs- und Lieferbedingungen

- Preisstellung:
- in EURO
 - netto
 - zuzüglich Mehrwertsteuer
 - ausschließlich Verpackung
 - ab Werk
 - Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für 1 Stück.

- Zahlung:
- innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsstellung mit 2 % Skonto
 - innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsstellung netto

- Mindermengenzuschlag:
- Bei einem Warenwert unter 150,00 EURO wird ein Kleinmengenzuschlag von 15,00 EURO berechnet.

- Wiedereinlagerungsgebühr:
- Bei Warenrücksendungen werden 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EURO berechnet.

- Gültigkeit:
- Diese Preisliste ersetzt alle bis jetzt erschienenen Preislisten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.

Im übrigen gelten unsere jeweils gültigen Lieferbedingungen.

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.
 Alle Rechte vorbehalten.
 Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.
 © MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
 D - 85221 Dachau, 2005

Der Schlüssel ...

zum Erfolg



- 30% - 600% flexibler konstruieren
- 20% - 50% wirtschaftlicher bearbeiten
- 60% - 340% schneller montieren
- 100% - 260% stabiler verbinden
- über 60 x vor-Ort-Service

Australien

MayTec Australia P/L
Unit 1, 8 Prosperity Parade
Warriewood, NSW 2102

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0) 2 / 9999 0890
Telefax: (0) 2 / 9979 8703
e-mail: info@maytec.com.au
<http://www.maytec.com.au>

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Kopernikusstraße 20
D - 85221 Dachau

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0) 8131 / 33 36 - 0
Telefax: (0) 8131 / 33 36 - 119
e-mail: mail@maytec.de
<http://www.maytec.de>

USA

MayTec Inc.
1625 Dundee Ave., Unit E-F
Elgin, IL 60120

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847 - 429 - 0321
Telefax: 847 - 429 - 0460
e-mail: mail@maytecinc.com
<http://www.maytecinc.com>

Ihr Profi-Partner