




Profile gebogen

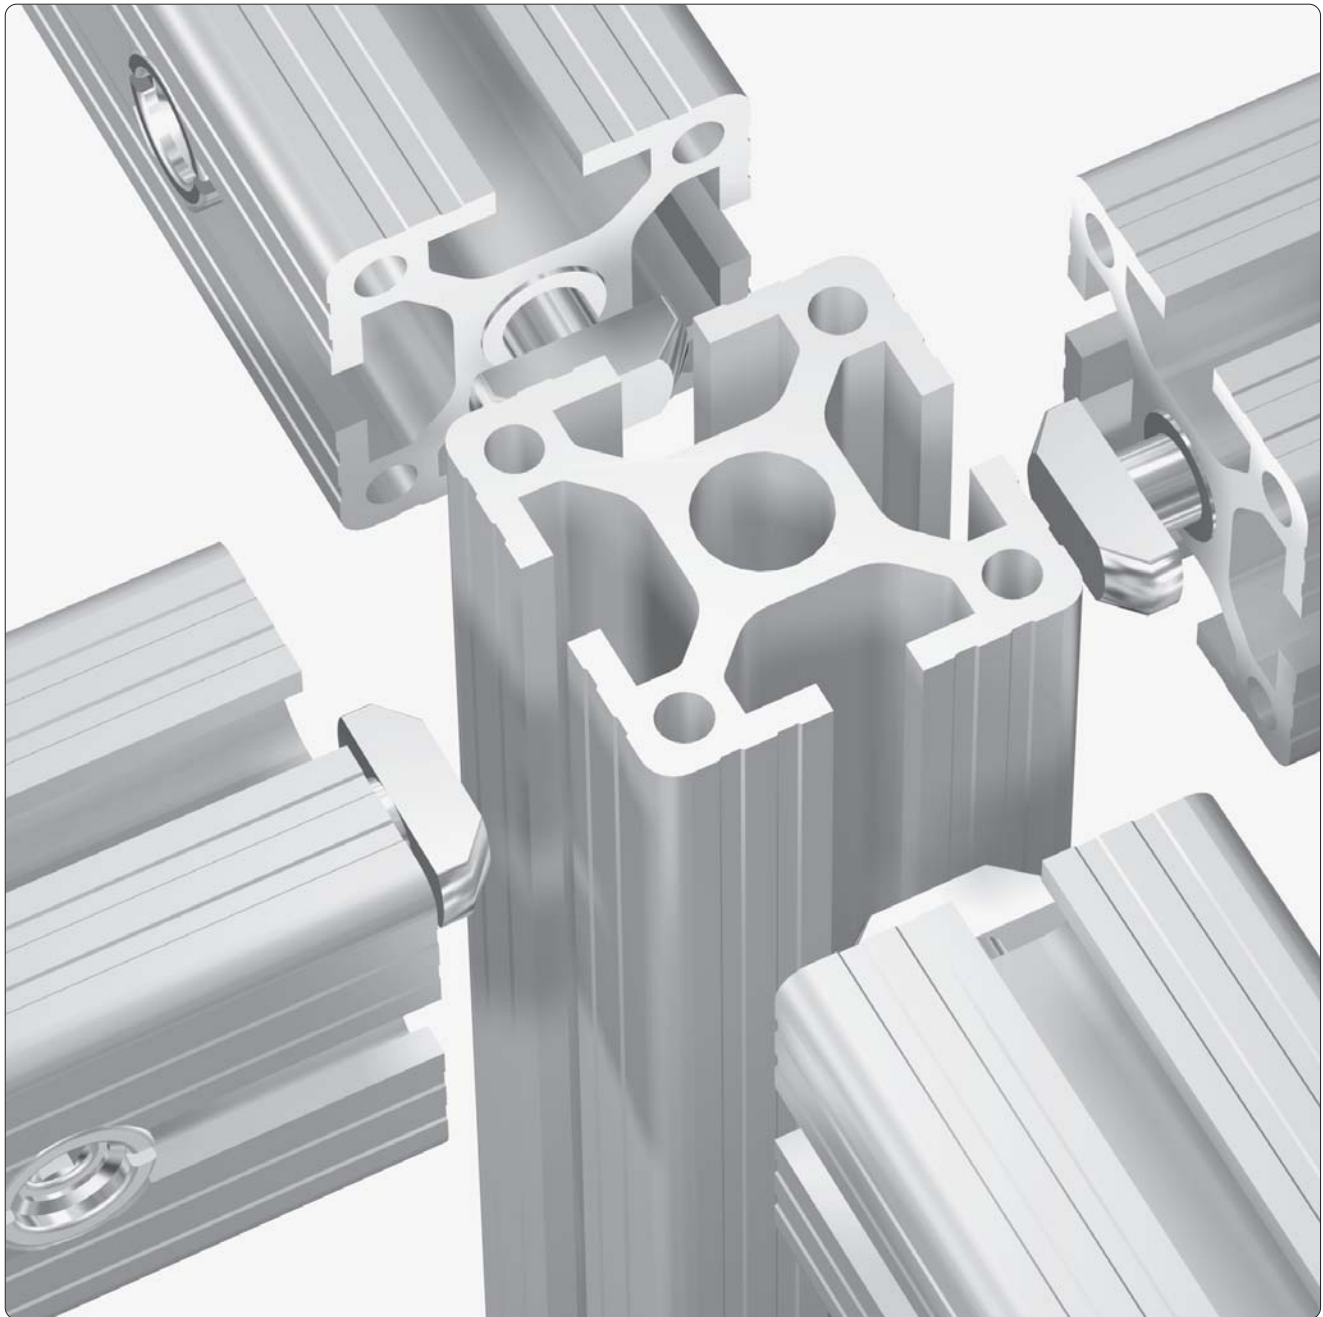

Stabil

Schnell

Wirtschaftlich

und Funktionell

Die bewährte Verbindungsart!

Das MayTec-Schnellverbindersystem ermöglicht die Verbindung aller MayTec-Profile untereinander und in jeder denkbaren Variante.

Es leistet gleiche Stabilität nach allen vier Seiten.

Die Verbindungen lassen sich:


- einfach herstellen
- schnell montieren
- beliebig oft lösen

Das Verbindungssystem ist:

- lückenlos
- stabil
- funktionell

Vibrationssicher


Die unterschiedlichen Richtungswinkel von Gewindesteigung und Spannkegel verhindern das Lösen des Verbinders durch Vibration.

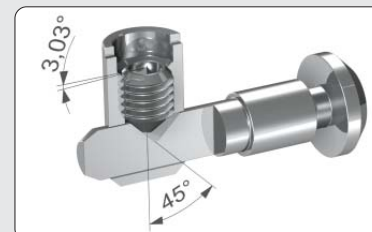

Profile gebogen

Für gebogene Profile werden folgende Angaben benötigt:

- Profil (aktueller Stand s. Tabelle unten)
- Profillage ➔ 59 ⁽¹⁾
- Biege-Radius
- Biege-Richtung ➔ 61 ⁽¹⁾
- Maßhaltigkeit für Profil-Elemente bzw. Profil-Funktionen

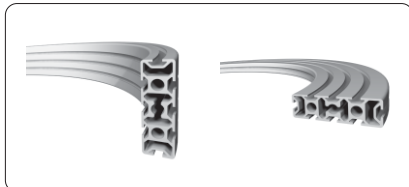

Profillage



Funktion T- Nutenstein													Funktion Gewindeplatte													Funktion Verbinder																			
Nuten - Position													Nuten - Position													Nuten - Position													Kernloch - Position						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	L	M	a	b	c	d	e	f	g	h		

Die Kennzeichnung der Nuten und Kernlöcher erfolgt gemäß der Kennzeichnung für die Profilbearbeitung ➔ 1.1A ⁽¹⁾

Bestell-Nr.	PG	Profil	min. Innen-Ø
1.10.016040.14P	16	16×40, 1F, P	400
1.10.016040.14LP		16×40, 1F, LP	400
1.10.016040.14P		16×40, 1F, P	400
1.10.020020.21P	20	20×20, 2H, Soft, P	700
1.10.020020.22P		20×20, 2H, Eck, P	700
1.10.020020.23LP		20×20, 2H, LP	700
1.10.020020.33P		20×20, 3H, P	700
1.10.020020.43LP		20×20, 4H, LP	700
1.10.020020.43P		20×20, 4H, P	700
1.11.020010.14LP		20×10, 1F, LP	400
1.11.020030.14LP		20×30, 1F, LP	700
1.11.020030.24LP		20×30, 2F, LP	700
1.11.020030.24P		20×30, 2F, P	700
1.11.030030.03P	30	30×30, 0F, P	700
1.11.030030.13LP		30×30, 1F, LP	700
1.11.030030.13P		30×30, 1F, P	700
1.11.030030.22		30×30, 2F, Eck	700
1.11.030030.22B		30×30, 2F, Eck, B	700
1.11.030030.22BP		30×30, 2F, Eck, B, P	700
1.11.030030.22L		30×30, 2F, Eck, L	700
1.11.030030.22LP		30×30, 2F, Eck, LP	700
1.11.030030.23L		30×30, 2F, L	700
1.11.030030.23LP		30×30, 2F, LP	700
1.11.030030.23P		30×30, 2F, P	700
1.11.030030.33		30×30, 3F	700
1.11.030030.33L		30×30, 3F, L	700
1.11.030030.33LP		30×30, 3F, LP	700
1.11.030030.33P		30×30, 3F, P	700
1.11.030030.43		30×30, 4F	700
1.11.030030.43L		30×30, 4F, L	700
1.11.030030.43LP		30×30, 4F, LP	700
1.11.030030.43P		30×30, 4F, P	700
1.11.030050.44		30×50, 4F	700
1.11.030050.44L		30×50, 4F, L	700
1.11.030060.04P		30×60, 0F, P	700
1.11.030060.64L		30×60, 6F, L	700

Bestell-Nr.	PG	Profil	min. Innen-Ø
1.11.030060.64LP		30×60, 6F, LP	700
1.11.030060.65	30	30×60, 6F	700
1.11.030060.65		30×60, 6F	700
1.11.030100.54L		30×100, 5F, L	700
1.11.030100.74P		30×100, 5E, 2F, P	700
1.11.030100.84P		30×100, 8F, P	700
1.11.030100.94P		30×100, 9F, P	700
1.11.030100.104P		30×100, 10F, P	700
1.11.040040.03LP	40	40×40, 0E, LP	700
1.11.040040.13LP		40×40, 1E, LP	700
1.11.040040.22		40×40, 2E, Eck	700
1.11.040040.22L		40×40, 2E, Eck, L	700
1.11.040040.22LP		40×40, 2E, Eck, LP	700
1.11.040040.23L		40×40, 2E, L	700
1.11.040040.23LP		40×40, 2E, LP	700
1.11.040040.33		40×40, 3E	700
1.11.040040.33L		40×40, 3E, L	700
1.11.040040.33LP		40×40, 3E, LP	700
1.11.040040.43		40×40, 4E	700
1.11.040040.43L		40×40, 4E, L	700
1.11.040040.43LP		40×40, 4E, LP	700
1.11.040040.43P		40×40, 4E, P	700
1.11.040060.04LP		40×60, 0E, LP	700
1.11.040080.04LP		40×80, 0E, LP	700
1.11.040080.44L		40×80, 4E, L	700
1.11.040080.64L		40×80, 6E, L	700
1.11.040080.65		40×80, 6E	700
1.11.040080.32LP		40×80, 3E, Eck, LP	700
1.11.040080.44LP		40×80, 4E, LP	700
1.11.040080.44LBP		40×80, 4E, LBP	700
1.11.040080.54LP		40×80, 5E, LP	700
1.11.040080.64LP		40×80, 6E, LP	700
1.11.040080.64P		40×80, 6E, P	700
1.11.048R00.10P		48, Rund, 1E, P	1.500
1.11.048R00.20P		48, Rund, 2E, P	1.500
1.11.048R00.22P		48, Rund, 2E, Eck, P	1.500

¹⁾ Die Verweise beziehen sich auf den Katalog „Das Profil System 1/2006 D“

Der Schlüssel ...

zum Erfolg

extrem
stabil
belastbar

Australien

MayTec Australia P/L
Unit 1, 8 Prosperity Parade
Warriewood, NSW 2102

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0) 2 / 9999 0890
Telefax: (0) 2 / 9979 8703
e-mail: info@maytec.com.au
<http://www.maytec.com.au>

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Kopernikusstraße 20
D - 85221 Dachau

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0) 8131 / 33 36 - 0
Telefax: (0) 8131 / 33 36 - 119
e-mail: mail@maytec.de
<http://www.maytec.de>

USA

MayTec Inc.
1625 Dundee Ave., Unit E-F
Elgin, IL 60120

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847 - 429 - 0321
Telefax: 847 - 429 - 0460
e-mail: mail@maytecinc.com
<http://www.maytecinc.com>

Ihr Profi-Partner